


CMG398 Card Reader

Standalone Access Control

HIP

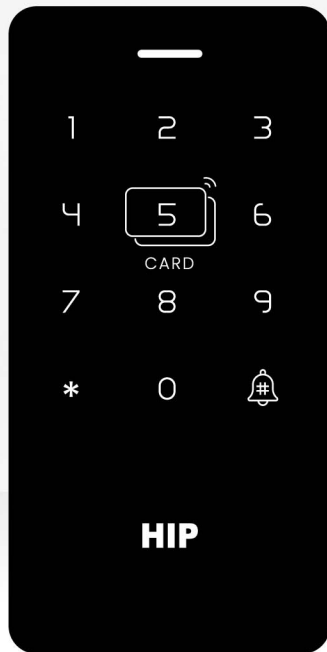

รองรับผู้ใช้ 1,000 ผู้ใช้



รองรับระบบ Access Control ควบคุมการเข้าประตู



ควบคุมการเปิดประตูได้ด้วยบัตร หรือ รหัส



กันน้ำได้ IP66 ติดตั้งได้หลังคาที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้



รองรับการเชื่อมต่อ Door bell แจ้งเตือนเมื่อกดปุ่มกระดิ่ง



สามารถตั้งค่าโหมดเป็นเครื่องทาบบัตร เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้

CMG398 เครื่องทาบบัตร กดรหัส ชนิด Standalone สำหรับควบคุมการเข้าประตู สามารถเชื่อมต่อผ่าน **WiFi** เพื่อควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน เปิดประตูจัดการสิทธิ์และช่วงเวลาการเข้า-ออกได้จากทุกที่ เพิ่มความสะดวกและความทันสมัยให้กับระบบรักษาความปลอดภัย

รองรับบัตร 2 คลื่นในตัวเดียวกัน ได้แก่ **ID Card 125kHz** และ **IC Card 13.56 MHz** ตัวเครื่องกันฝุ่นกันน้ำมาตรฐาน **IP66** เหมาะสำหรับการใช้งานกับประตูบ้าน ออฟฟิศ อพาร์ตเมนต์ คอนโด ฯลฯ

Features

- ▶ รองรับผู้ใช้ 1,000 ผู้ใช้
- ▶ รองรับระบบ Access Control ควบคุมการเข้าประตู
- ▶ ควบคุมการเปิดประตูได้ด้วย แอปพลิเคชัน บัตร รหัส
- ▶ กันน้ำได้ IP66 ติดตั้งได้หลังคาที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้
- ▶ สามารถตั้งค่าโหมดเป็นเครื่องทาบบัตร เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อ Door bell แจ้งเตือนเมื่อกดปุ่มกระดิ่ง

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th



Installation Diagram



Technical Specifications

Model	CMG398
Capacity	1,000 User
Access Mode	APP / Card / Password(Public)
Master Card Operation	Yes
Card Type	ID Card / IC Card
Reading Frequency	125 kHz / 13.56MHz
Reading Range	0-50 mm
Reading Speed	≤ 1 S
Function	Access Control, WG Output(26 Bit), Door Bell
Door Opening Time	0-99s (Adjustable)
Waterproof	IP66
Working temperature	-20°C ~ 70°C
Humidity	10%RH - 90%RH
Working Voltage	12VDC
Operating Current	≤ 30mA
Product Dimension	139 x 16 x 69 mm