


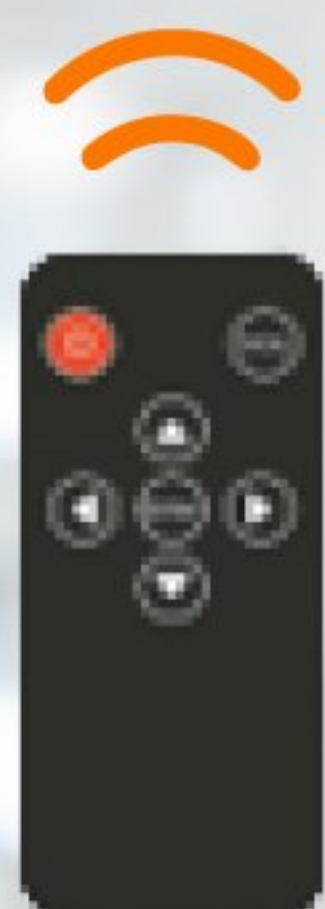

WALKTHROUGH METAL DETECTOR CMX2101LCD-6Z

ประตูตรวจจับโลหะแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับโลหะขั้นสูงเป็นสินค้าสำหรับงานรักษาความปลอดภัยนิยมใช้แพร่หลายในโรงงานห้างสรรพสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประตูเครื่องตรวจจับโลหะ มีการทำงานที่ตรวจจับโลหะได้อย่างแม่นยำ โดยเครื่องตรวจจับโลหะจะแสดงไฟในระดับที่ตรวจพบโลหะสามารถนับจำนวนคนที่เดินผ่านได้และนับจำนวนครั้งที่เครื่องตรวจจับโลหะ ใช้งานง่าย แค่เพียงเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะ

ประตูตรวจจับโลหะ มีปลอดภัยและมีความไวต่อโลหะสูงมีระบบการแจ้งเตือน LED และเสียง เมื่อตรวจจับโลหะพบระบุตำแหน่งที่พบวัตถุที่เป็นโลหะสามารถตั้งระดับการตรวจจับของวัตถุได้ช่วยให้การทำงานราบรื่น ช่วยป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี



Features

- ทำงานหลายความถี่ ป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดีไซน์แบบโมดูล ชิ้นส่วนถอดประกอบได้ ติดตั้งง่าย และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง
- ระบบนับจำนวนดิจิทัล เทคโนโลยีขั้นนำระดับสากล ประสิทธิภาพการทำงานเสถียร
- คำนวณโรงงานง่าย ทำได้รวดเร็วเพียงกดปุ่มเดียว
- รองรับรีโมทคอนโทรล ตั้งค่าได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- หน้าจอ LCD แสดงสถานะและโหมดการทำงานชัดเจน
- ระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือน ระบบจะทำงานอัตโนมัติหากเครื่องถูกสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm)
- ไฟ LED แสดงโซนแจ้งเตือน มีไฟฟองที่แผงประตู ช่วยบอกตำแหน่ง/ความสูงของวัตถุต้องห้ามบนร่างกายได้อย่างแม่นยำ
- โซนตรวจจับ ตรวจจับและแจ้งเตือนหลายโซนพร้อมกัน เพื่อระบุตำแหน่งโลหะได้แม่นยำที่สุด
- ปรับความไวแบบดิจิทัล ปรับระดับความไวรวมได้ 3 ระดับ (สูง, กลาง, ต่ำ) และสามารถปรับตั้งค่าความไวของแต่ละโซนแยกกันได้อย่างอิสระตั้งแต่ 0-255



ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Technical Specifications

Model	CMX2101LCD-6Z
แหล่งจ่ายไฟ	AC 100V~250V หรือ DC 12V±10% (50/60Hz)
การใช้พลังงาน	AC 28.5W / DC 7.9W
ความดังเสียงแจ้งเตือน	≥98dB
ขนาดภายใน (สูง x กว้าง x ลึก)	2000 x 710 x 505 มิลลิเมตร
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)	2230 x 830 x 570 มิลลิเมตร
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (2 กล่อง)	820 x 480 x 300 มม. และ 2340 x 680 x 260 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง / น้ำหนักรวมกล่อง	65 กิโลกรัม / 70 กิโลกรัม
อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน	-20°C ถึง +65°C
ความชื้น	0~95% (แบบไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
หน้าจอแสดงผล LCD	ขนาด 5.7 นิ้ว ความสว่างสูง แสดงจำนวนผู้เดินผ่าน, จำนวนครั้งที่แจ้งเตือน และการตั้งค่าต่างๆ
เมนูการทำงาน	ระบบอัจฉริยะ สะดวกต่อการติดตั้ง ปรับแต่ง และใช้งาน
รีโมทคอนโทรล	สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดผ่านรีโมทได้
ไฟหน้าจอ LCD	ปรับตั้งระยะเวลาการแสดงผลได้ตั้งแต่ 0-99 วินาที
ระบบตรวจสอบตัวเอง	มีโปรแกรมตรวจสอบการทำงานในตัว ตรวจสอบเช็คระบบเมื่อเปิดเครื่อง และแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
โซนตรวจจับ	ตั้งค่าแจ้งเตือนแบบโซนเดี่ยวหรือหลายโซนได้อย่างแม่นยำตามต้องการ
ความไวในการตรวจจับ	ปรับความไวของแต่ละโซนได้ตั้งแต่ 0-255 และปรับความไวโดยรวมได้ตั้งแต่ 0-255
ความเร็วในการตรวจจับ	รองรับได้สูงสุด 100 คน / นาที
ย่านความถี่การทำงาน	4K-8K
ระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือน	ป้องกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
การตั้งค่าแจ้งเตือน	แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสงพร้อมกัน, ตั้งระยะเวลาแจ้งเตือนได้ 1~25 วินาที, ปรับความดังเสียงได้ 255 ระดับ และปรับโทนเสียงได้ 11 ระดับ
ป้องกันน้ำกันฝุ่น	IP54

Dimensions (mm.)

