

HIP


PLUS⁺ SERIES



LPR License Plate Recognition

ระบบจัดการการเข้าออกที่จอดรถด้วยป้ายทะเบียน

กล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อมอ่านจังหวัด ประเทศไทย

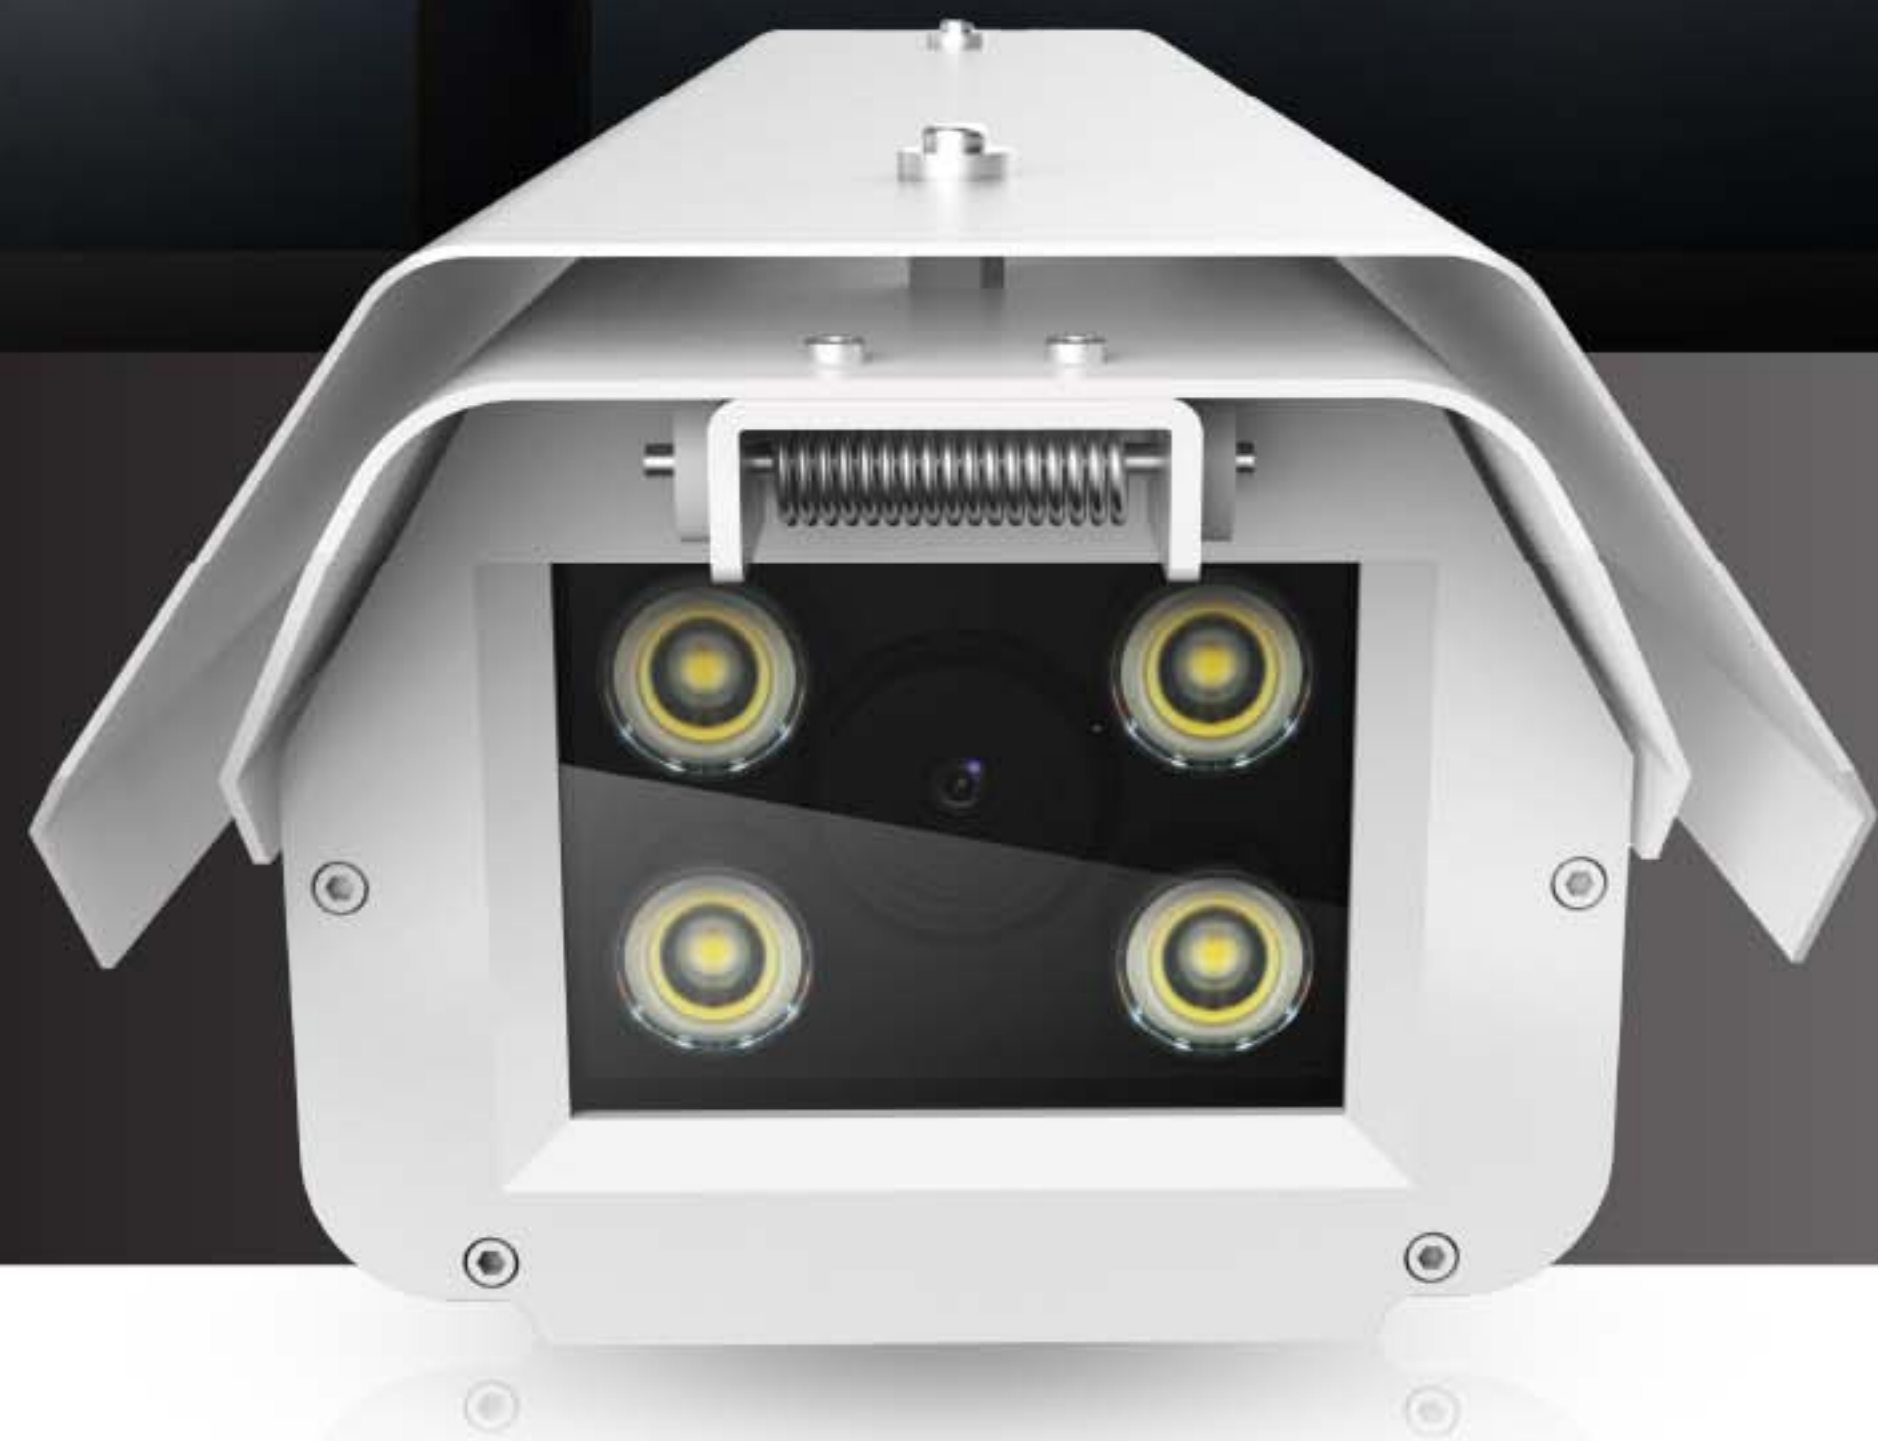

AI ตรวจจับรถยนต์ ป้องกันการปลอมแปลง

CMH88 Plus⁺

LPR Camera



5MP



ONVIF Protocol



Variable Focal Lens



AI Anti-Forgery Fu



Access Control



Allowlist, Blacklist, Temporary

Features

- กล้องความละเอียดคมชัด 5 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายป้ายทะเบียนพร้อมวิเคราะห์ตัวเลขและอักษรด้วยตัวกล้องเอง
- รองรับการอ่านป้ายทะเบียนรถประเทศไทย ได้แก่ ป้ายทะเบียนรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถบรรทุก ป้ายทะเบียนพื้นขาวอักษรดำ พื้นขาวอักษรน้ำเงิน พื้นขาวอักษรเขียว พื้นเหลืองอักษรดำ พื้นแดงอักษรดำ เป็นต้น
- สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทันที ที่รถขับผ่านด้วยความเร็วไม่เกิน 40 km/hr
- กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์มีฟังก์ชันระบบตัดแสงไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน (HLC)
- รองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผล แสดงป้ายทะเบียน วันที่และเวลา หรือข้อความต้อนรับ
- กล้องรองรับการใช้งานแบบ Standalone จัดจำป้ายทะเบียน Whitelist/Blacklist ได้ 10,000 ป้ายทะเบียน นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ หมายเลขป้ายทะเบียน ผ่านไฟล์ Excel ได้ และสามารถสั่งควบคุมเปิดไม้แขวนกั้นรถยนต์ได้
- กล้องสามารถบันทึกข้อมูลภาพถ่ายป้ายทะเบียนได้ สามารถดูรายงานบันทึกการอ่านป้ายทะเบียนผ่าน Web Browser ได้
- รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรม HIPEZLPR , Carpark Payment สำหรับบริหารจัดการสมาชิกและผู้มาติดต่อ หรือคิดค่าบริการที่จอดรถได้ ทั้งแบบ ออฟไลน์ และออนไลน์ รวมทั้งระบบ E-Stamp



การอ่านป้ายทะเบียน พร้อมจังหวัด



เชื่อมต่อจอแสดงผลป้ายทะเบียน วันที่และเวลา หรือข้อความต้อนรับ



ระบบตัดแสงไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน HLC



อ่านป้ายในช่วงความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง



โปรแกรม Carpark Management ครบทุกฟังก์ชัน

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION

Technical Specifications

Index	
Name	LPR Camera
Model	CMH88 Plus
CPU	Specialized license plate recognition chip
Sensor	1/2.7" 5MP CMOS Image Sensor
Minimum illumination	0.1 Lux
Lens	Variable Focal Length (from 2.7 mm to 12 mm)
Built-in light	4 high-power LED white lights
Performance	
Plate recognition accuracy	≥ 99.8%
Adaptable Speed of Car	Up to 40 km/h
Recognition Distance	3m to 10m (the recommended distance is 3m to 5m)
Plate types	Thailand license plate
Triggering mode	Video trigger, coil trigger
Image output	1620P(2880*1620) ,1440P(2560*1440),1296P(2304*1296), 1080P(1920*1080) 960P(1280*960), 720P(1280*720), D1(704*576)
Picture output	1620P(2880*1620) ,1440P(2560*1440) , 1296P(2304*1296), 1080P(1920*1080), 900P(1600*900), 720P(1280*720), 540P(960*540), D1(704*396)
Frame Rate	30, 25, 12, 8, 5
Video compression format	H.264, H.265
Interface parameters	
Network interface	TCP/IP (10/100Mbps), RTSP, MQTT,HTTP Port
IO	4 Input & 3 Relay output
Serial interface	2 x RS485
SD card	Support SD2.0 standard Micro SD(TF) card of 64GB
Other parameters	
Display	2 Line LED Display (เมื่อใช้งานร่วมกับจอ LED Display RS485)
Voice	Yes (Thai/ English สามารถตั้งค่าเปลี่ยนเสียงได้ตามต้องการ เมื่อใช้งานร่วมกับจอ LED Display)
LED Fill Light	Yes
Protection grade	IP65
Size (mm)	452(L)*148(W)*120(H) mm

Dimension

