

HIP

CMD219

Tripod Turnstile

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ ประตูหมุนสามขา

HIP
TRIPOD
TURNSTILE
SERIES



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function)

เมื่อทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่าน
ภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะ
กลับป้ล๊อค และยกเลิกการผ่าน
สามารถปรับเวลาหน่วงได้




รองรับการควบคุม ผ่านระบบ Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร
สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ



ไฟ LED แสดงสถานะ


บัตรที่ถูกต้องจะแสดงเป็นสีเขียว
บัตรที่ไม่ถูกต้องจะแสดงเป็นสีแดง

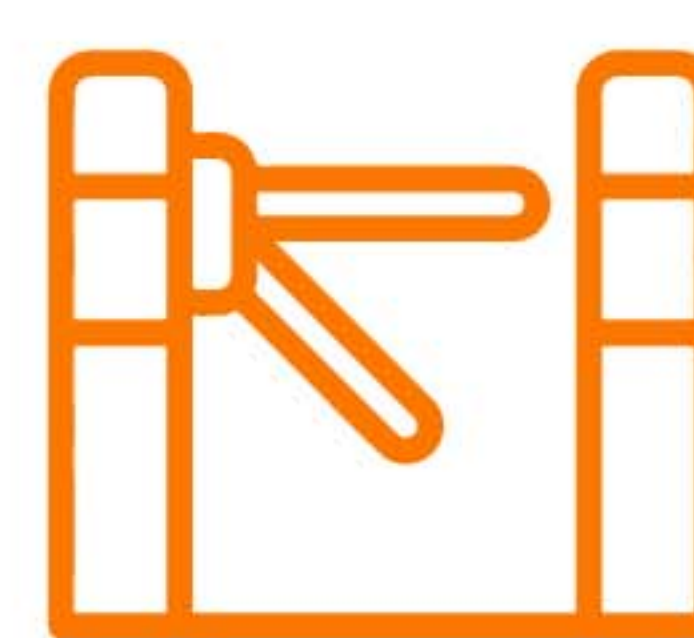


สามารถตั้งค่า เลือกทิศทางการเปิด

ได้ทั้งทิศทางเดียว
หรือสองทิศทาง

รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control

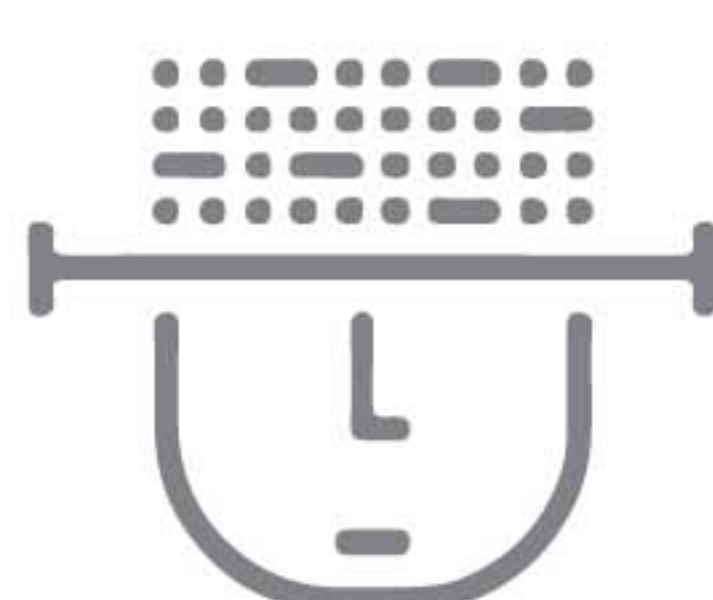

Face
recognition

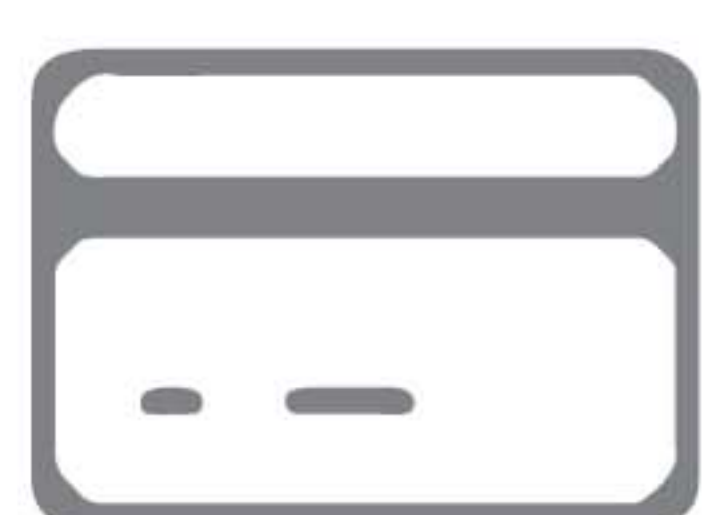


Card



Fingerprint



QR
code

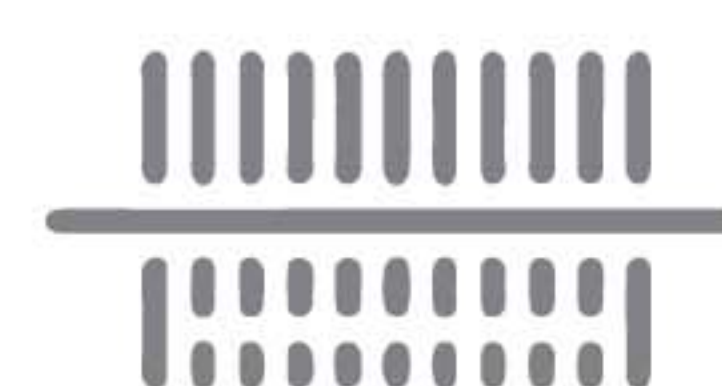

Bar
code

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th



CMD219

Tripod Turnstile

สามารถเลือกจำนวนเลนได้ตามต้องการ



รองรับการควบคุม ผ่านระบบ Access Control




ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร
สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

SPECIFICATIONS

Model	CMD219
Power Supply	220VAC
Temperature	-20°C to +70°C
Humidity	≤90%, no condensation
Power Supply of motor	24VDC 50 W
Passage Width	550 mm
Passing Speed	35 persons/min (Card Access Control)
Control interface	Relay signal input
Housing Material	Stainless Steel 304 (thickness=1.5mm)
Arm Material	Stainless Steel 304
Working Environment	Indoor and outdoor (outdoor with canopy)
Dimension	280 x 260 x 980 mm



Dimensions (mm.)

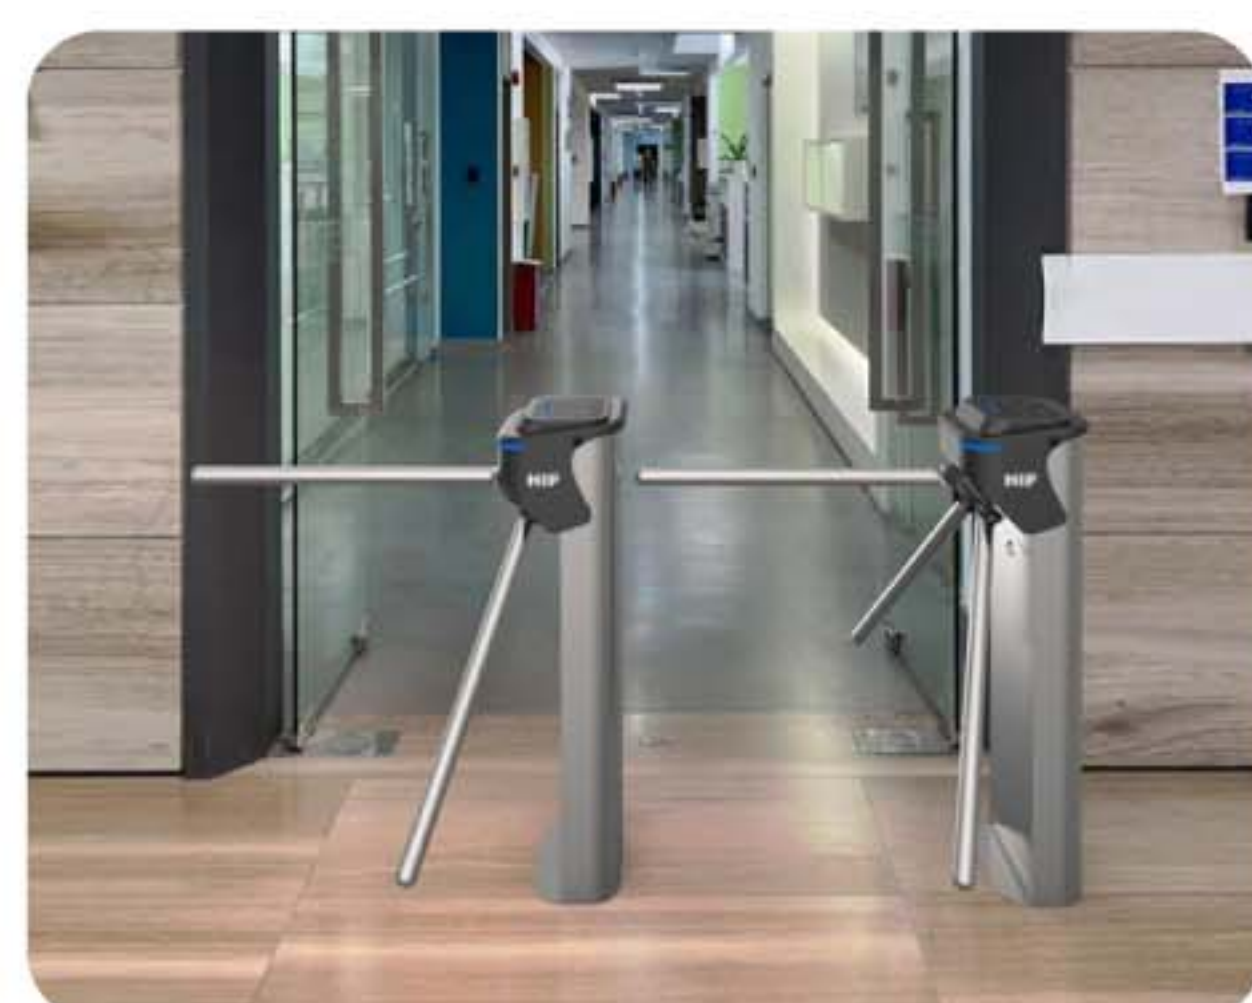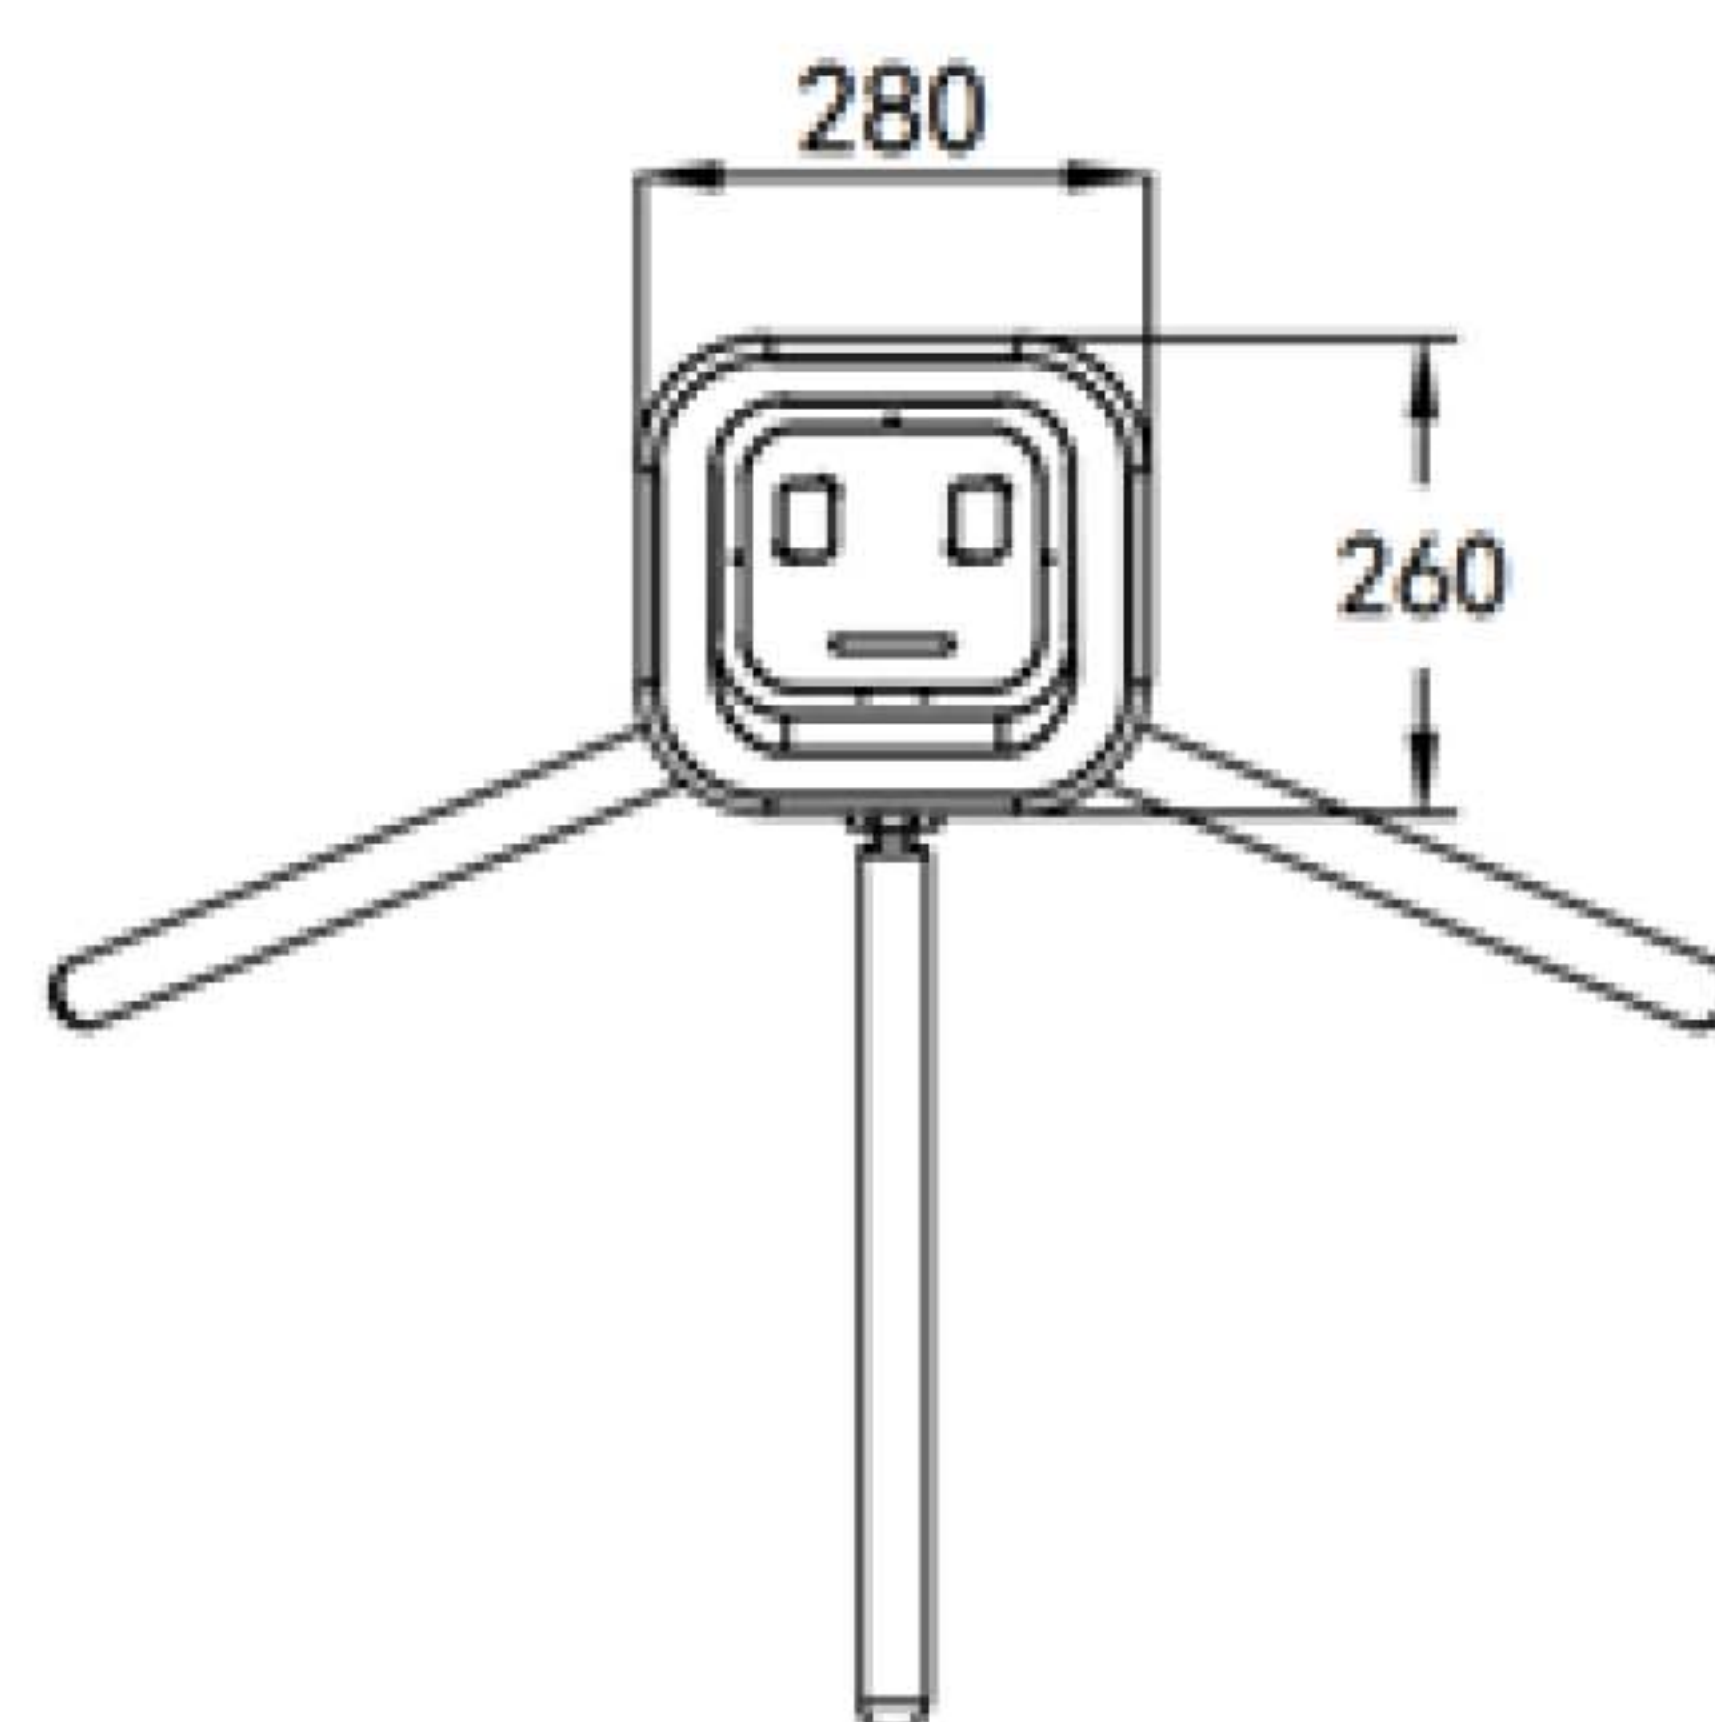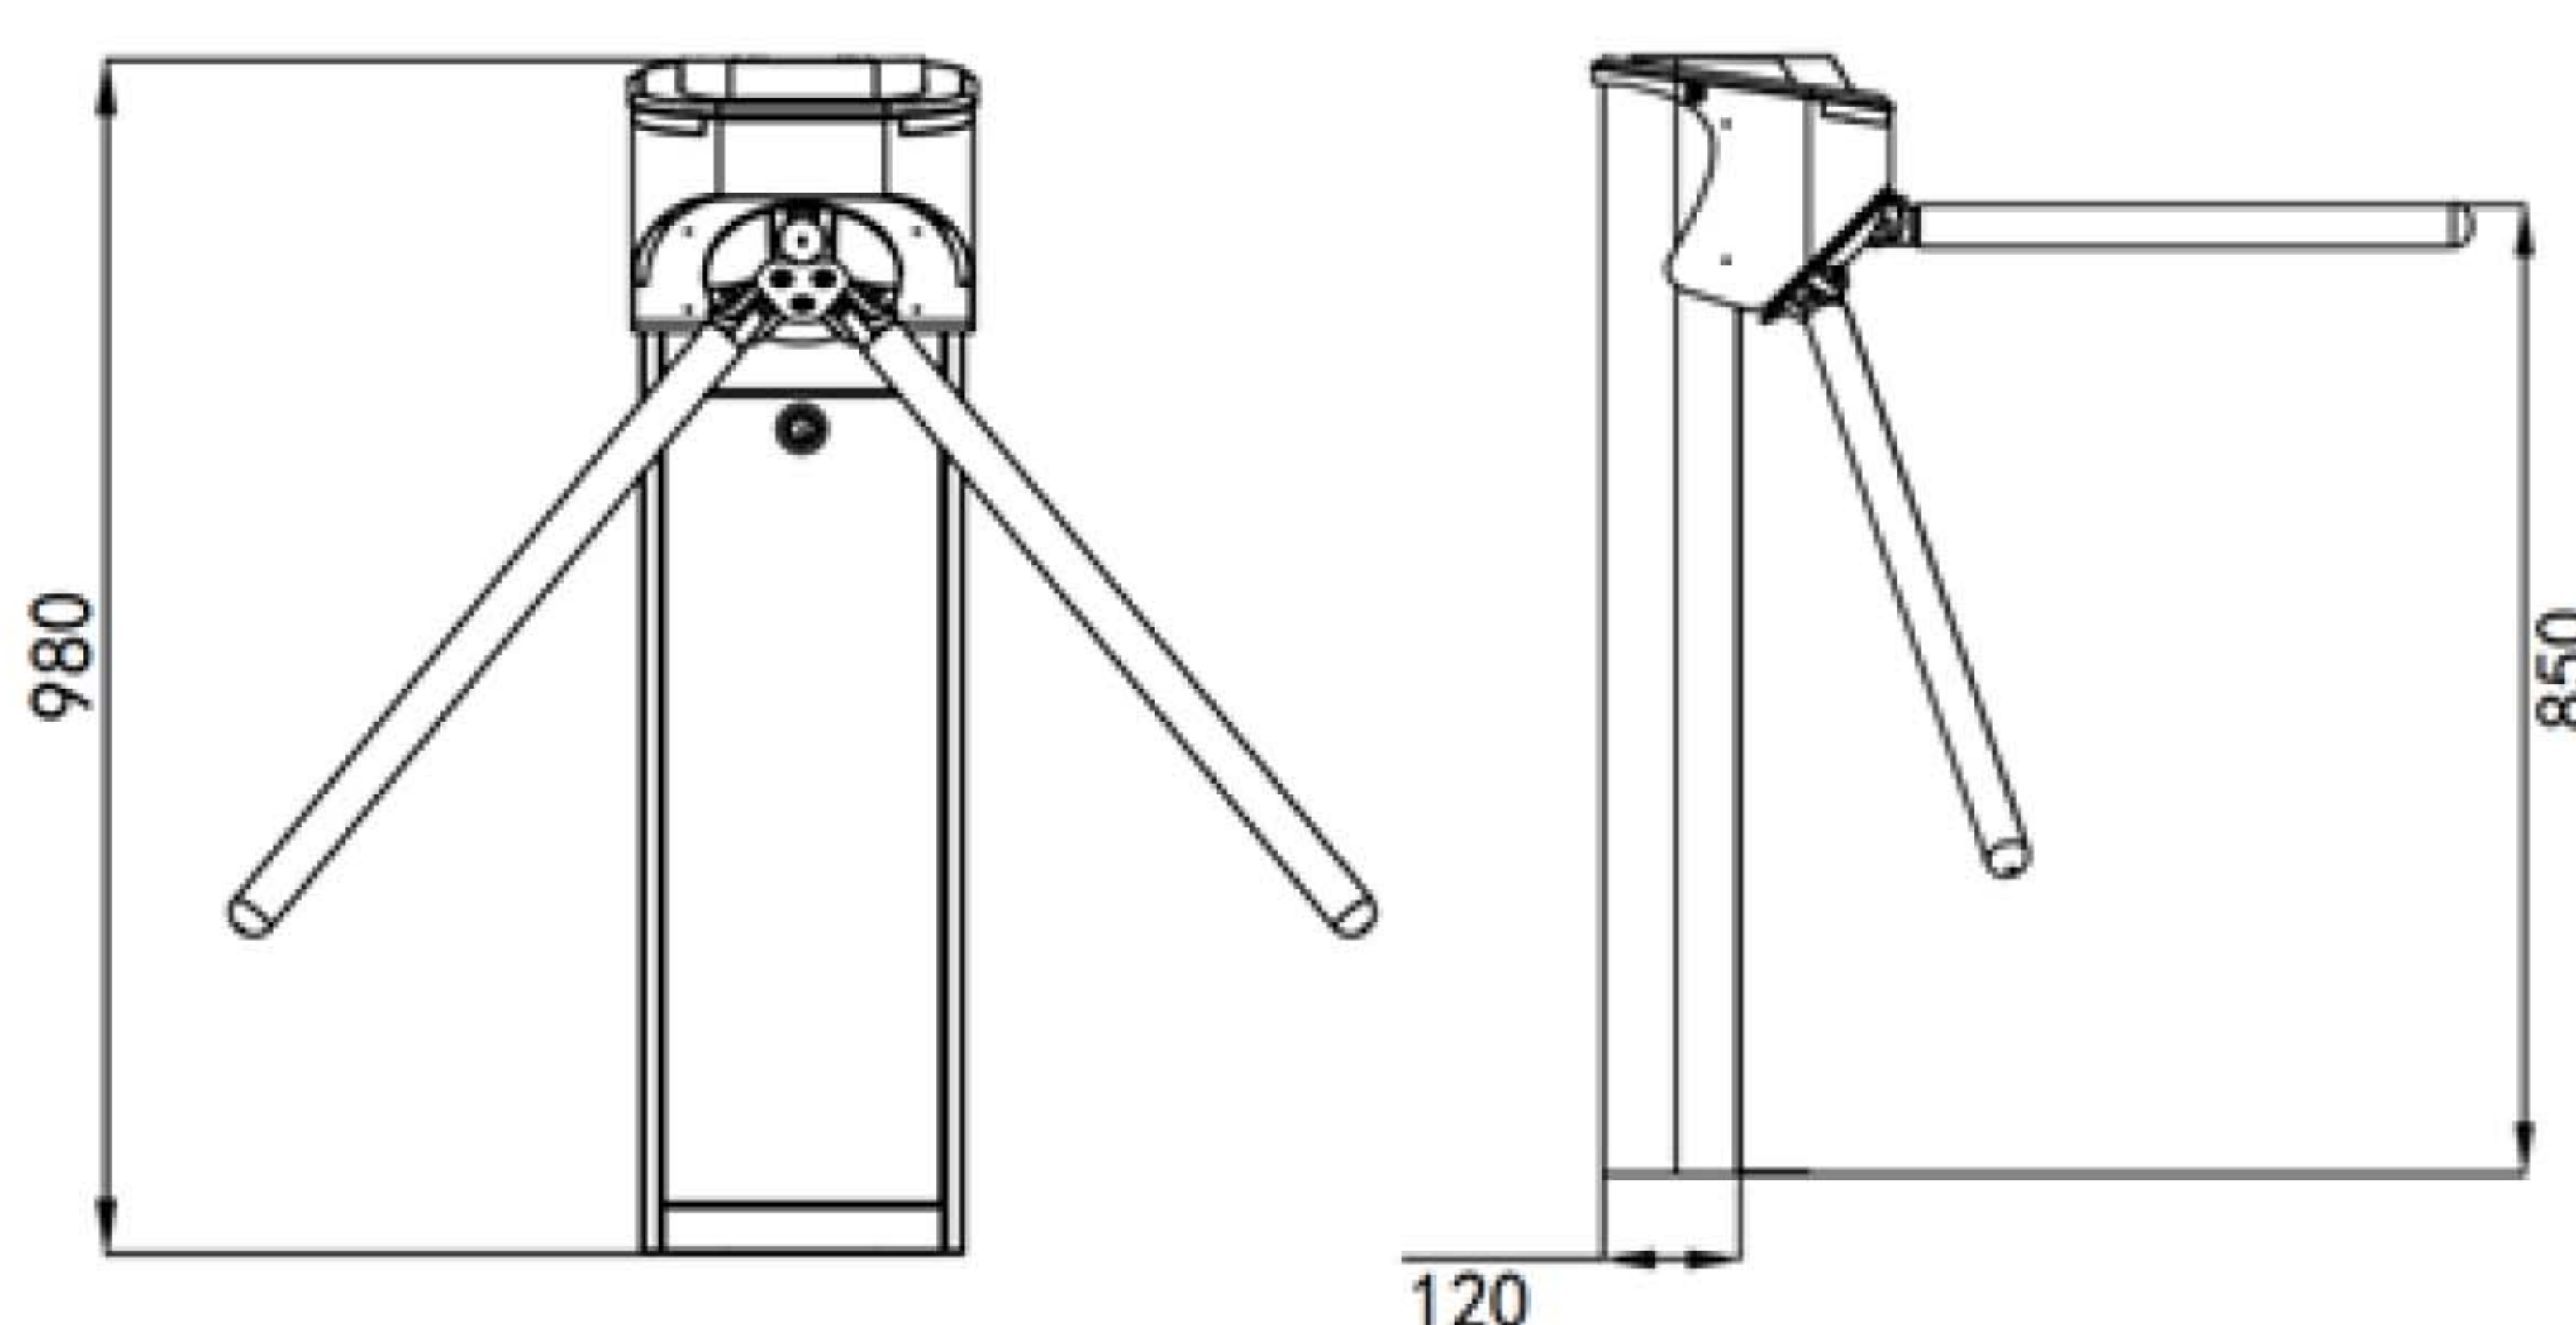

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางการเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่าง ๆ

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.