

CMZ212

Swing Gate

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ




ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ (Mechanical/physical dual anti-pinch function)

ขณะบานประตูกำลังปิด หากมีการชนกระแทก บานประตูจะเปิดอัตโนมัติ



ฟังก์ชันป้องกันการชนกระแทก (Anti-collision function)

ขณะบานประตูปิดอยู่ หากมีการชนกระแทก สามารถเลือกฟังก์ชันให้บานประตูเปิดเช่นเดิม หรือบานประตูเปิดอัตโนมัติได้

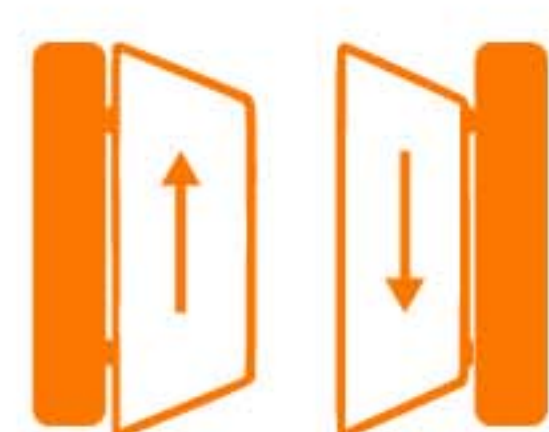

สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด ได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง




ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใช้ Brushless motor

เพื่อขับเคลื่อนได้เสถียร มีการตรวจสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง และอัตราความล้มเหลวต่ำ



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function)

หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อกและยกเลิกการผ่าน เวลาสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 60 วินาที

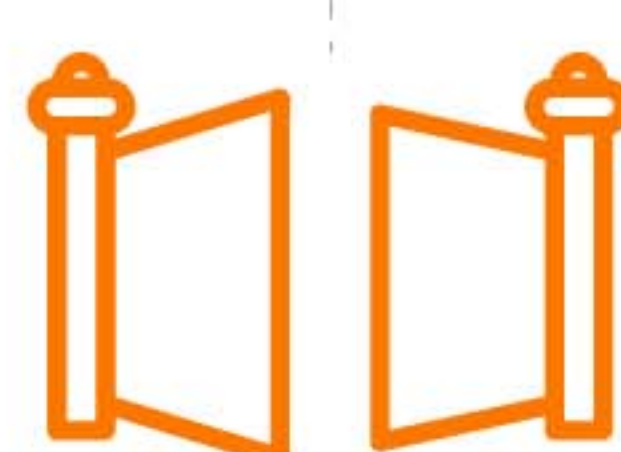


สามารถใช้งานแบบ Master และ Slave ได้

นั่นคือ การใช้งานแบบบานประตู 2 บาน เมื่อต้องการช่องทางเดินที่กว้างมากขึ้น (Option)



รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ, ทาบบัตร, สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

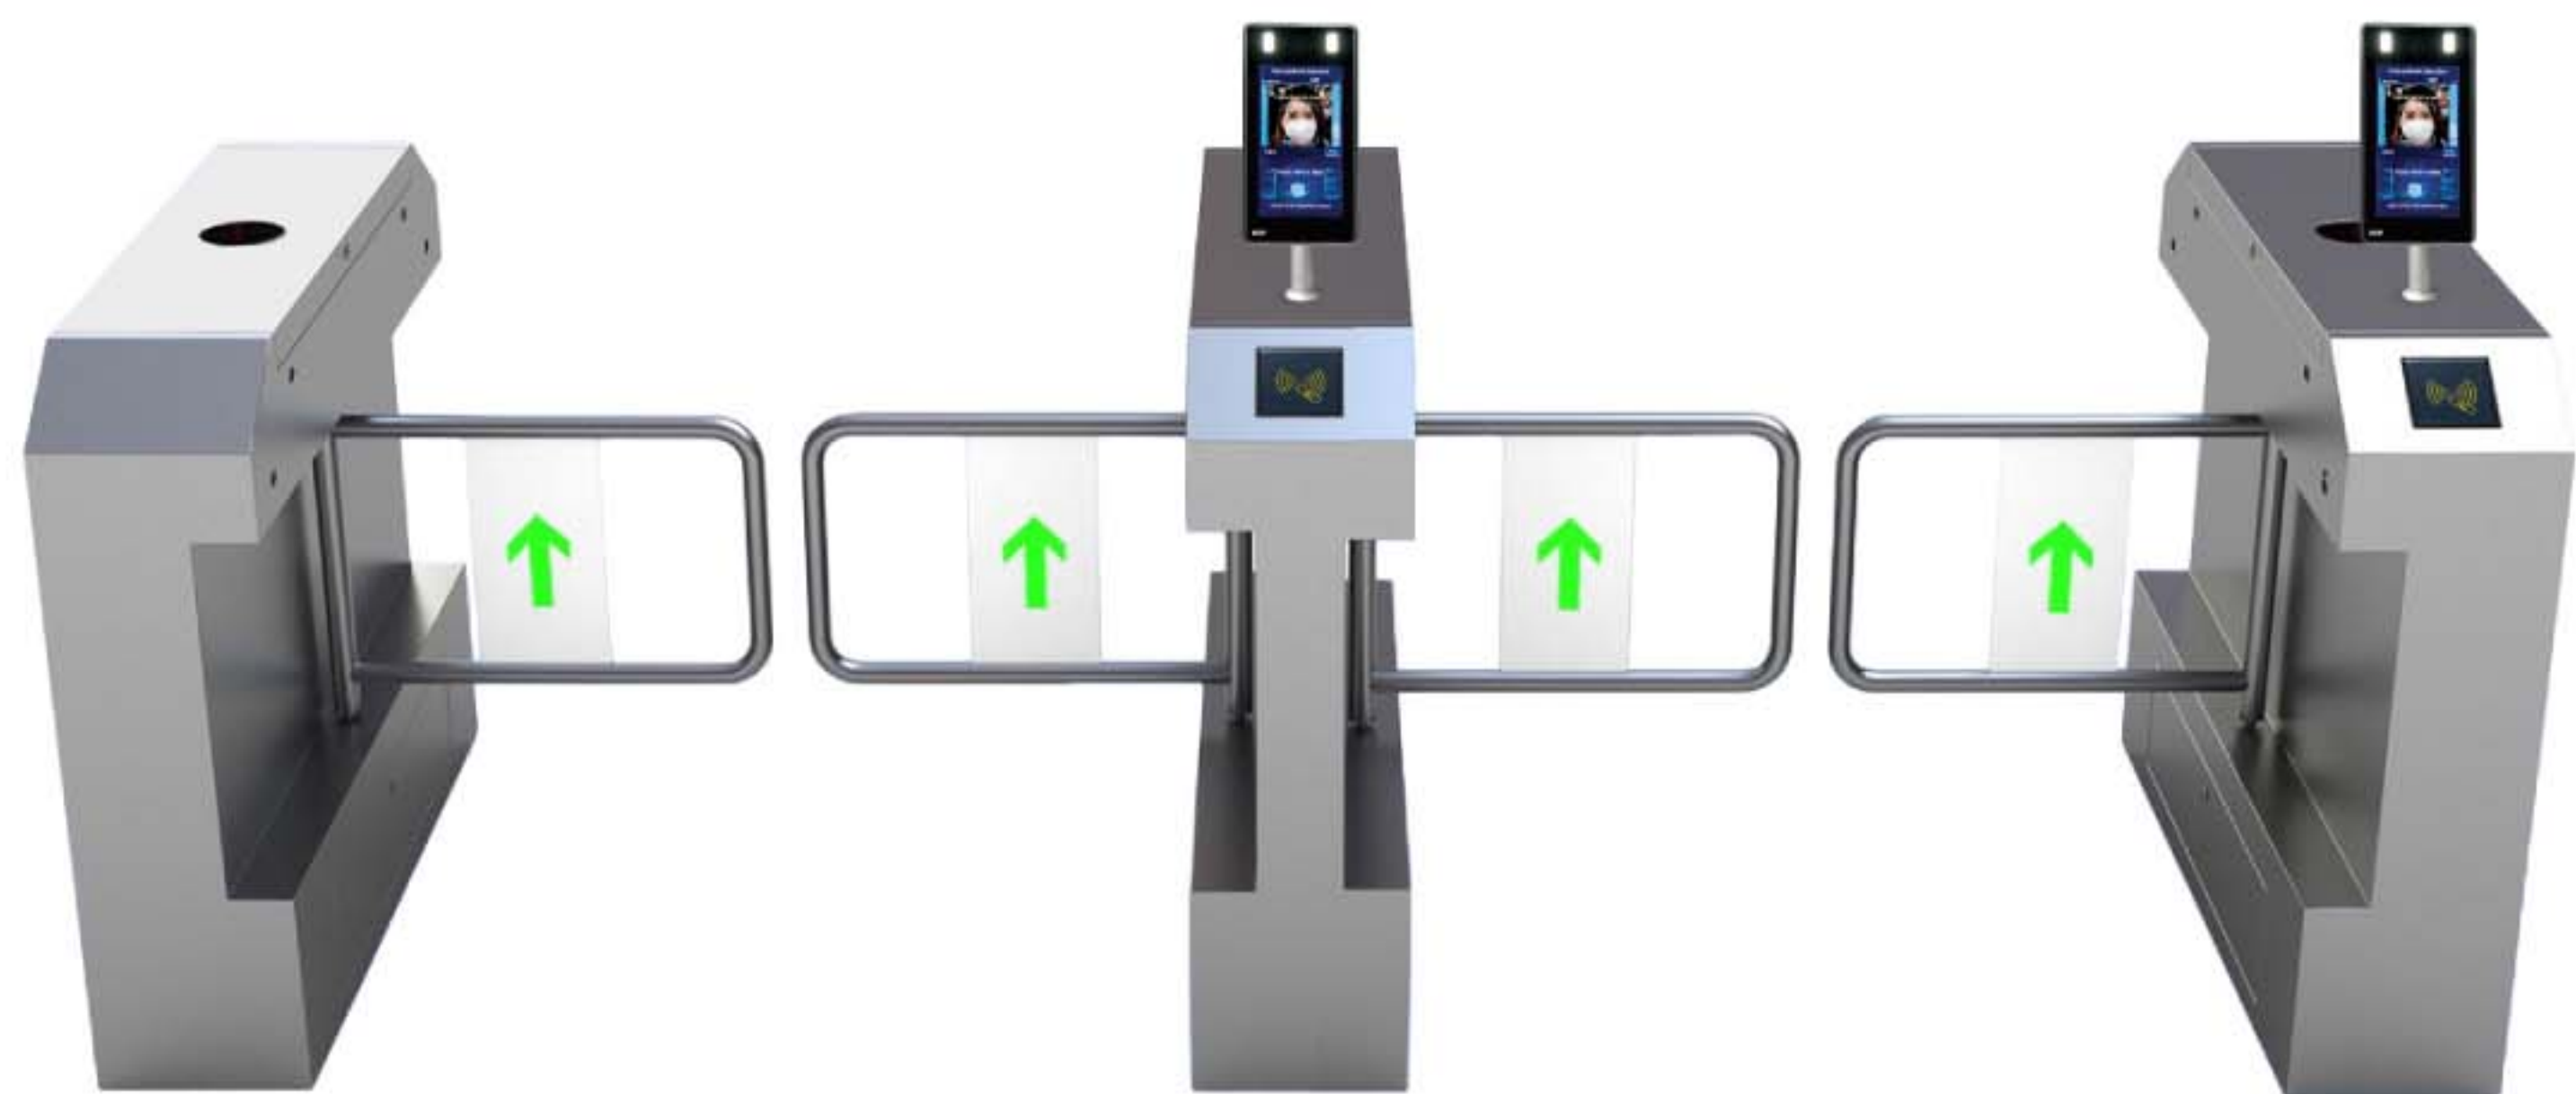


การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียว หรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ และสถานที่ท่องเที่ยว
- ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ สระว่ายน้ำ ฯลฯ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่าง ๆ

Technical Specifications

Model	CMZ212
Power Supply	220VAC±10%, 50HZ
Temperature	-15°C - 70°C
Humidity	≤90%, no condensation
Motor	Brushless Motor
Working Voltage of motor	24VDC
Max Power consumption	40W
Passage Width	600mm Max.800mm *Option
Passing Speed	35 person/min (Card)
Gate Opening /Closing Time	0.5-2 Seconds
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304 (Thickness top cover 1.5mm , body 1.2mm)
Swing Arm Material	Stainless Steel
Working Environment	Indoor
Dimension	1200 x 280 x 1000mm

Dimensions (mm.)

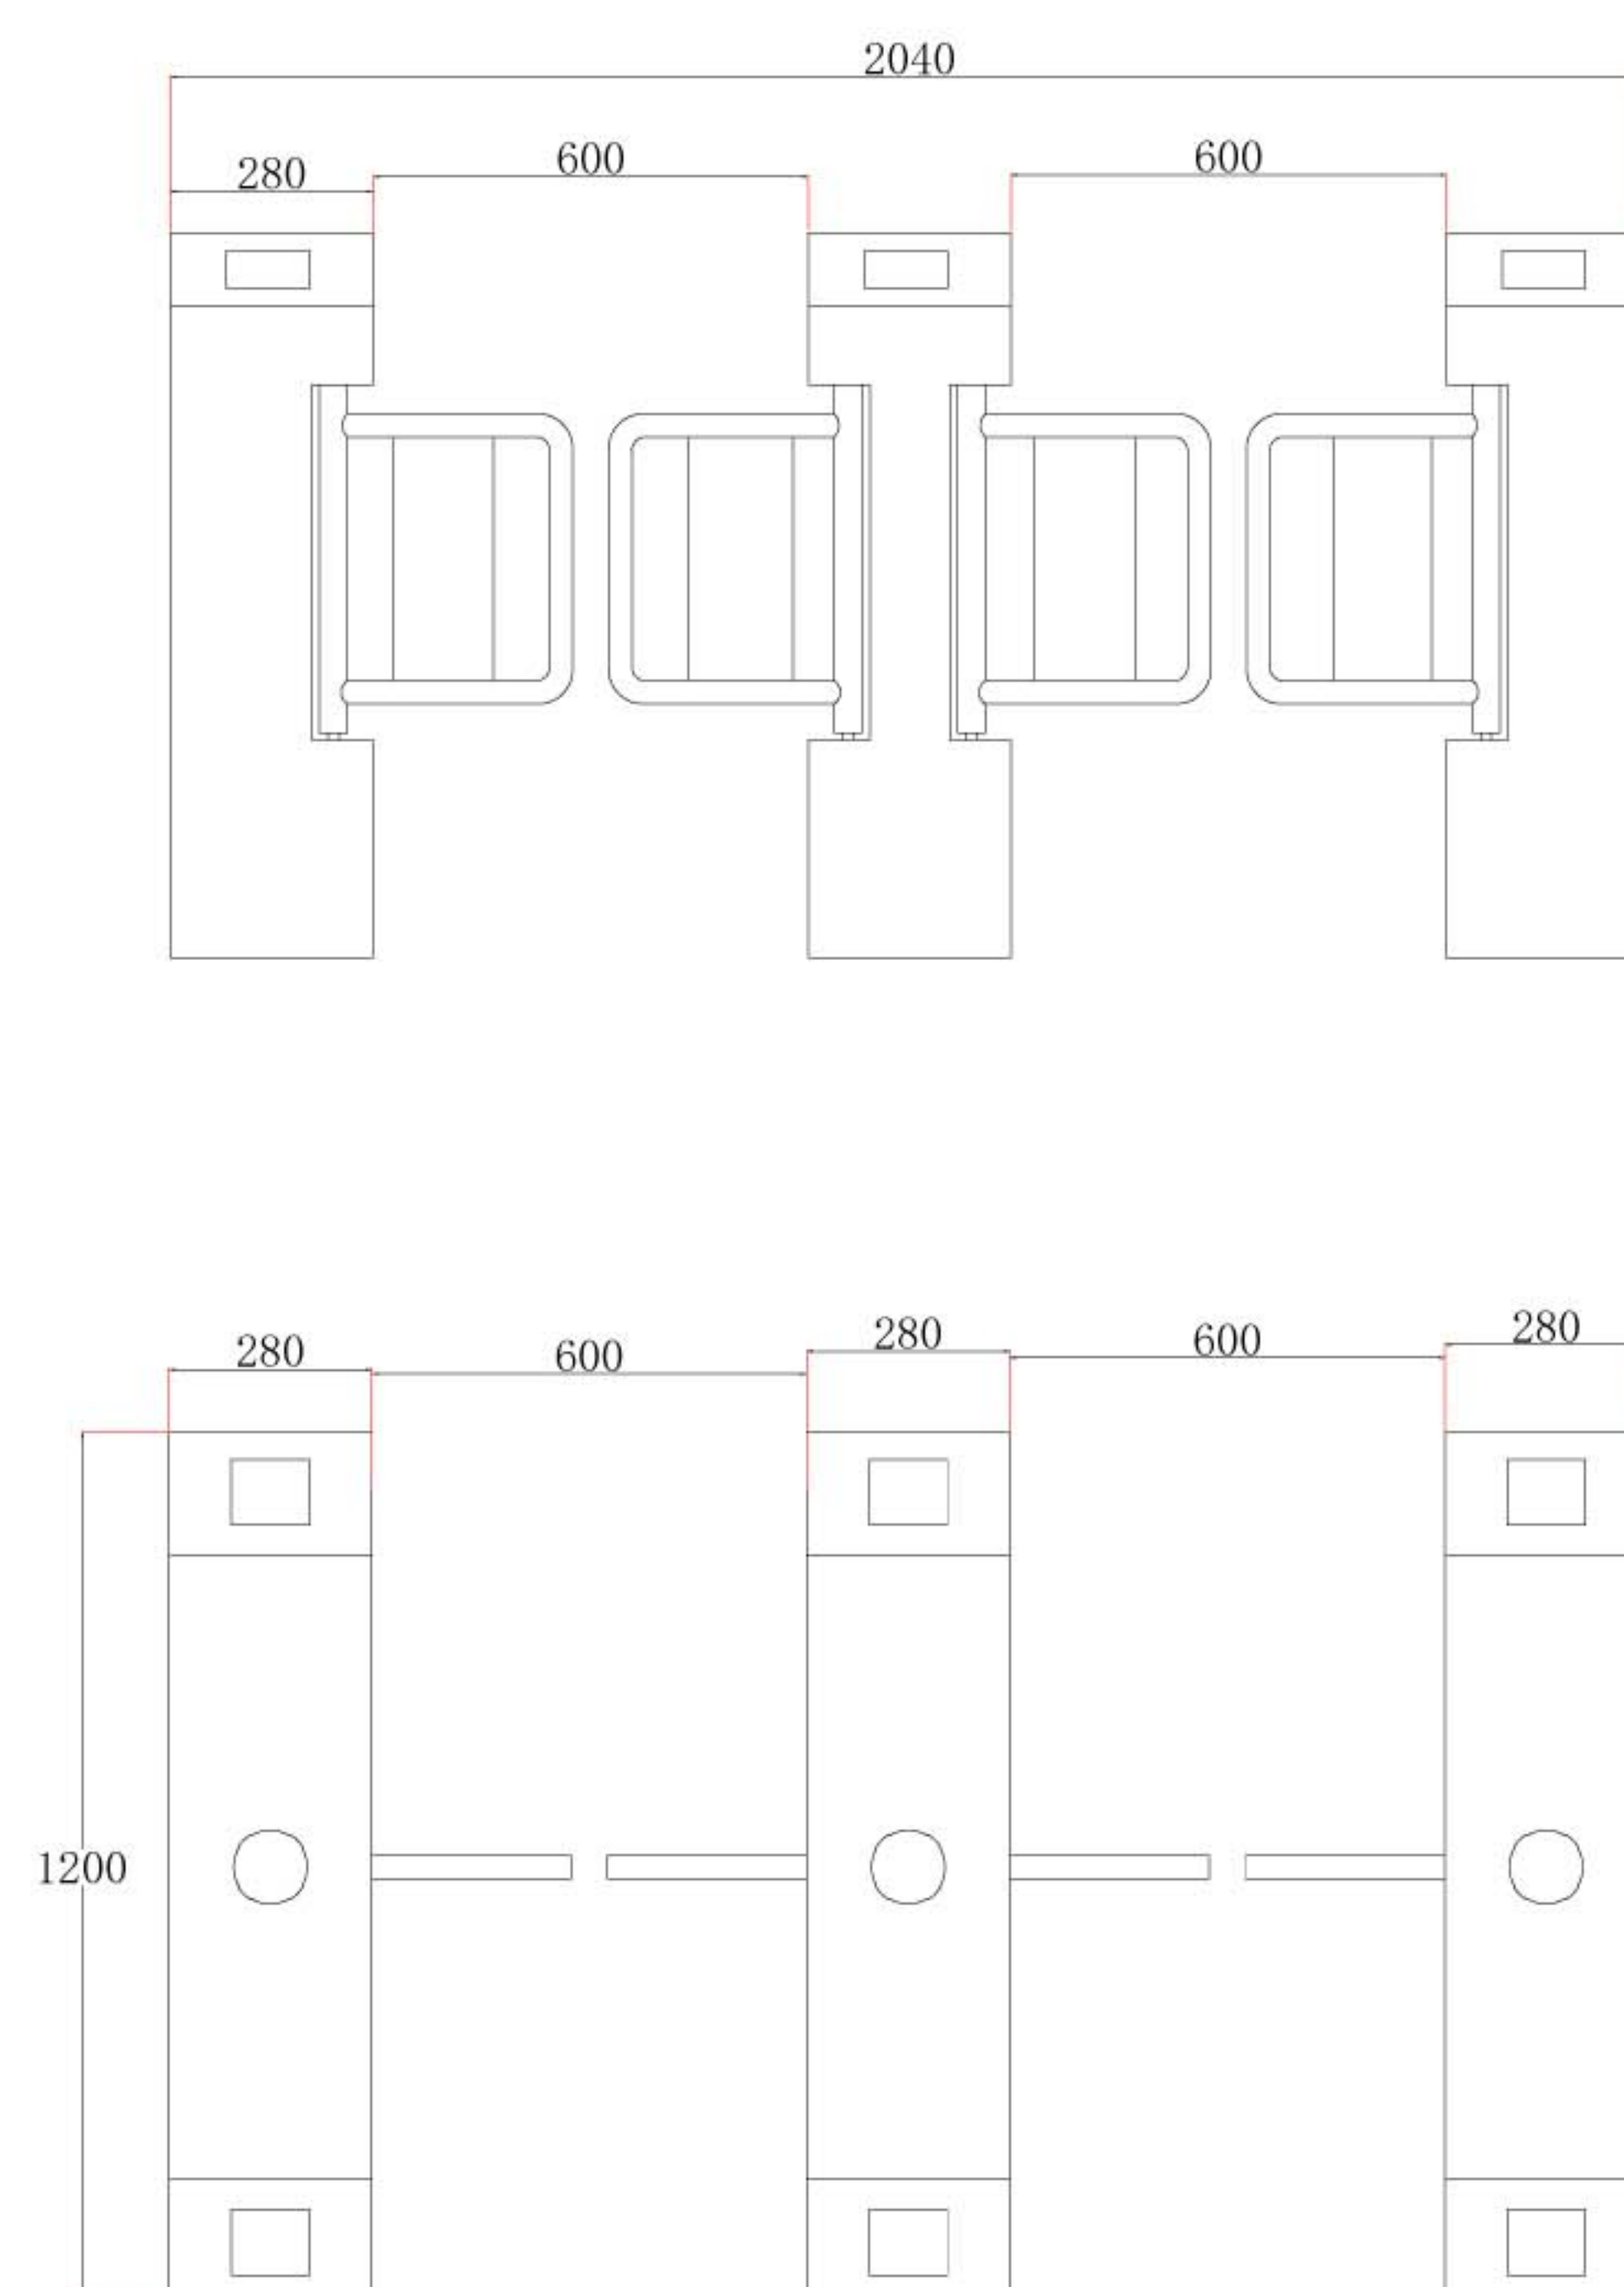

สามารถเลือกจำนวนเลนได้ตามต้องการ

